


MÉCA®

la force technique

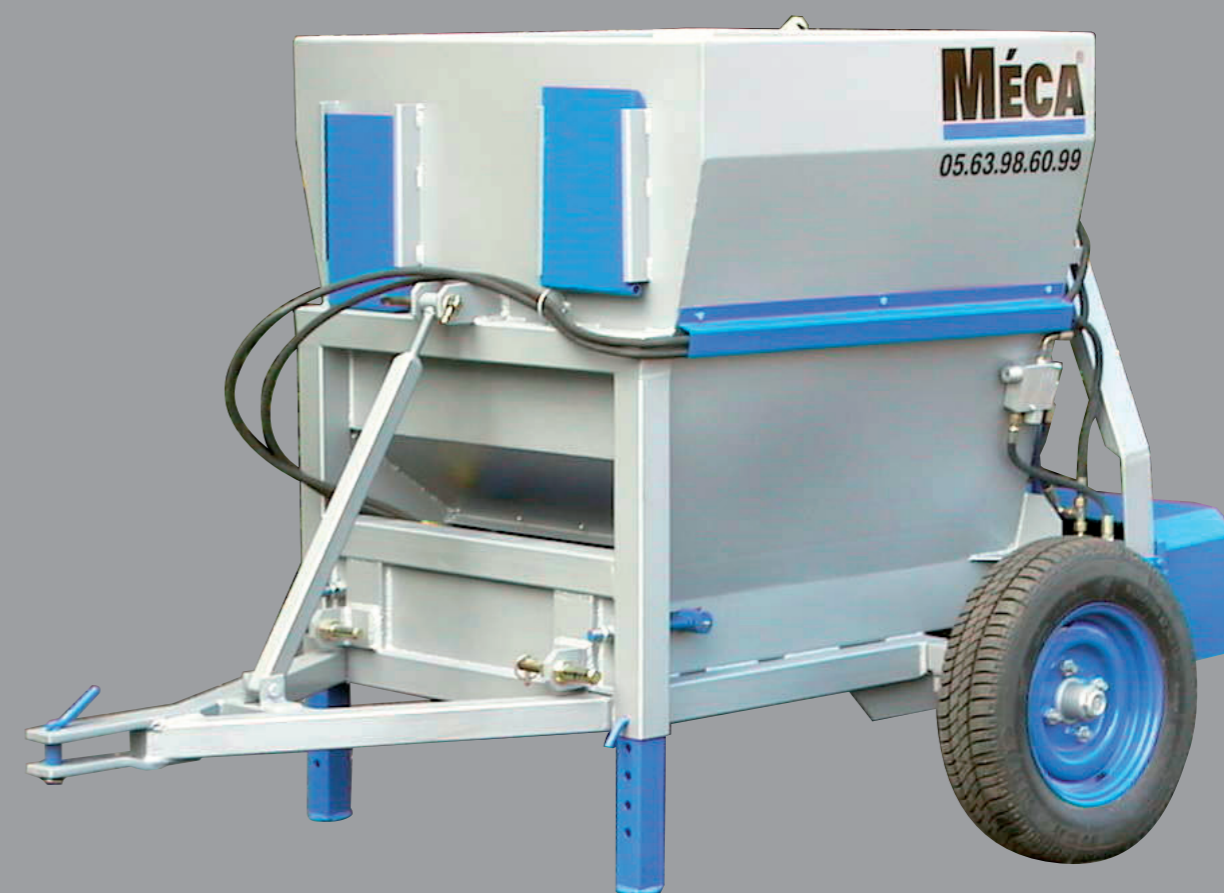

Série HP9
Spécial produits de masse
avec cuve antivoûte

L'épandage pratique

MÉCA®
la force technique

81240 Rouairoux
Tél +33 (0)5 63 98 60 99
Fax +33 (0)5 63 98 71 94

Série HP9

Spécial produits de masse avec cuve antivoûte

MÉCA®

Caractéristiques épandeur hydraulique porté HP9

Vitesse du tapis chaîne réglable
 Largeur du tapis chaîne 700 mm
 Mise en route du tracteur
 Cuve anti-voûte monocoque tôlée épaisseur 2,5 mm
 Attelage 3 points n°1 et 2
 Hauteur totale 1,30 m
 Largeur totale 1,10 m
 Poids à vide 250 kg
 Capacité de la cuve 900 litres
 Béquille à pied réglable

OPTIONS :


Système d'épandage double disques
 Rehausse 0,25 m
 Châssis avec essieu, roues et attelage
 Enfouisseur à Dents □ 25 (4 dents)

L'utilisation de cet appareil nécessite sur tracteur
 1 S/E* avec retour libre ou 1 D/E*
 Débit d'huile utile minimum 35 litres/min.
 Pression d'huile minimum 150 bars.
 *S/E : simple effet
 *D/E : double effet



Châssis

Essieu carré de 40
 Roues 145 x 13
 Timon avec anneau ou chape

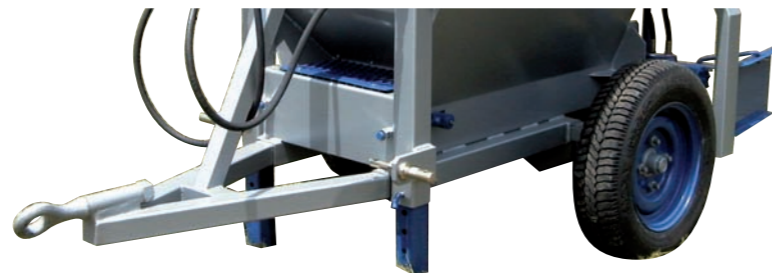

Système d'enfouissement pour HP9

Montage à l'arrière des disques
 Dents □ 25 avec soc interchangeable
 Nombre de dents : 4
 Châssis tube renforcé 60 x 60 x 10
 Profondeur de travail réglable (de 5 à 20 cm)
 Largeur de travail : 1 m
 Ce système permet en un seul passage d'enfouir les
 fertilisants et de travailler le sol.

OPTION :

Possibilité de monter ailette en 280 x 6



Rehausse 280 litres

Tôle pliée épaisseur 2 mm
 Fixée par boulon
 Capacité supplémentaire + 280 litres
 soit au total 1180 litres



Système d'épandage double disques pour HP9

Disques ø 550 mm
 Nombre de disques : 2
 Nombre de pales : 4 par disque
 Entraînement par moteur hydraulique 50 cm³
 Diviseur central réglable
 Volet de localisation réglable
 Barre de protection des disques
 Carter de protection des disques
 Vitesse de rotation 700 tours/min.
 Largeur d'épandage de 0,60 à 10 mètres
 Démontage rapide



Tableau descriptif technique épandeurs de fertilisants

SERIE	VERSION	CAPACITE (Litres)	POIDS A VIDE (Kg)	LONG. Hors tout (M)	LARG. Hors tout (M)	HAUT. Hors tout (M)	ESSIEU VOIE	PNEUMATIQUES	ENTRAINEMENT	TYPE ATTELAGE	* LARGEUR EPANDAGE	GARDE AU SOL (cm)
HP9	Porté	900	250	1,57	1,10	1,30			Hydraulique	3 points	0,40 à 10 m	
HP9 + châssis	Traîné	900	380	2,20	1,35	1,65	1,10	145 x 13	Hydraulique	Chape ou Anneau	0,40 à 10 m	0,25
HP9	Porté	1180	280	1,57	1,10	1,50			Hydraulique	3 points, Chape ou Anneau	0,40 à 10 m	
R280	Traîné		410	2,20	1,35	1,85	1,10	145 x 13				0,25

* Largeur d'épandage donnée à titre indicatif en fonction des fertilisants utilisés